

vdw 840N Mortier de jointoiement prêt à être utilisé, sous vide


Pour charges de trafic légères




Pour le jointoiement de pavés en pierres naturelles, de dalles et de revêtements en clinkers pour voies de jardin, zones d'entrée de maisons et terrasses, à charge piétonnière uniquement.

- Jointoiement rapide, économique et durable
- Surfaces pavées propres
- Perméabilité à l'eau
- Diminution du risque d'accident
- Compatibilité avec l'environnement


- Sable naturel



- Gris pierre



- Basalte

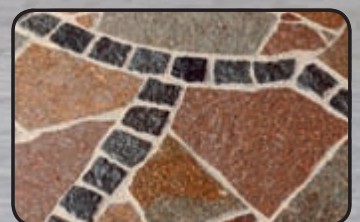

GftK

Information sur le produit

Conditions :

Assise stable, sèche et perméable à l'eau. L'assise, la substructure et le revêtement doivent être conçus en fonction de la charge de trafic.

- Mise en place : pose de pavés dans un lit de sable ou de gravillons stable suffisante.
- Mise en place : doit drainer l'eau.
- Le mortier de jointoiment utilisé comme matériau de jointoiment ne peut pas compenser des tassements provenant de l'assise.
- **vdw 840 N n'est pas approprié à une utilisation à l'intérieur.**

Profondeur de joint min. 30 mm, largeur de joint à partir de 5 mm, température de l'objet min. 5°C.

Outils :

Couteau, racloir en caoutchouc, balai pour route et balai en coco.

Préparatif :

Nettoyer sans résidus la surface de l'objet à jointoyer.

Jointoiment des joints :

Ouvrir le sac en PE (le couper), répartir son contenu sur la surface à jointoyer. Etaler complètement le mortier sur le revêtement avec un racloir en caoutchouc ou un balai dur et l'incorporer correctement dans les joints. Les températures élevées raccourcissent le temps de durcissement et de protection contre la pluie alors que les températures basses le prolongent.

Balayage :

Balayer immédiatement le mortier en excédent jusqu'à son élimination totale de la surface en diagonal par rapport aux joints avec un balai en coco. Interdire l'accès des surfaces venant d'être posées pendant au moins 12 heures. Les surfaces peuvent ensuite être empruntées. Protection des surfaces fraîchement réalisées contre l'humidité pendant au moins 12 heures. L'autorisation définitive des surfaces à la circulation se fait au bout de 7 jours. Un film de liant extrêmement fin reste en place dans un premier temps et met positivement la structure de la surface du revêtement en valeur. Ce film disparaît au bout de quelques mois lorsqu'il est exposé aux intempéries. La pratique a révélé qu'il existe des types de roches comme par exemple le granit et les pierres artificielles pour lesquelles le film de liant restant à la surface peut provoquer des effets particuliers comme une coloration plus foncée. Dans le cas de types de roches critiques avec lesquelles aucune expérience n'a été faite, il est alors nécessaire de réaliser un essai. Les instruments de travail doivent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse.

Consommation :

Les quantités indiquées dans le tableau se réfèrent à des pierres naturelles en tant que pavés par rangées coupées de tous côtés et sont issues de notre expérience de longue date. Des divergences peuvent résulter de la forme naturelle des pavés et d'autres modèles de pose. En cas de doute, déterminer la consommation en effectuant des tests sur des surfaces. Profondeur de joint : 30 mm

	Dimensions en mm		Consommation approx. kg/m ² , pour largeur de joint		
	Largeur	Longueur	5 mm	10 mm	15 mm
Pavés mosaïques	40	40	11,0	19,8	27,0
	50	50	9,0	16,5	22,8
	40	60	9,3	17,0	23,4
Petits pavés	100	120	43,3	8,3	12,0
	100	100	4,7	9,0	12,9
	80	100	5,3	10,0	14,3
	60	80	6,7	12,6	17,7
Gros pavés	160	180	2,8	5,5	8,1
	140	180	3,0	5,9	8,6
	120	160	3,5	6,7	9,7
Revêtements de dalles	600	400	1,0	2,0	3,0
	400	400	1,2	2,4	3,6
	300	300	1,6	3,2	4,7
	200	200	2,4	4,7	6,9

Caractéristiques :

Résistance à la traction sous pliage : Env. 4,0 N/mm²
Résistance à la pression : Env. 8,0 N/mm²
Stabilité au stockage : 1 an au sec et à l'abri du gel

Consignes de sécurité :

- Des contacts avec la peau sont à éviter lors de l'utilisation de vdw 840 N Mortier de jointoiment prêt à être utilisé; des lunettes de protection et gants de protection doivent être utilisés.

Nous déclinons toute responsabilité juridique directe pour ce qui est des remarques contenues dans la présente information sur le produit ou d'un conseil verbal, à moins que nous ayons expressément confirmé par écrit la teneur du conseil. La publication de cette information sur le produit entraîne l'annulation de toutes les autres notices.

Rheinbach-Flerzheim, 01.01.2007

Votre interlocuteur :

